


Starck 3 Abattant # 0063890000

| < 370 mm > |

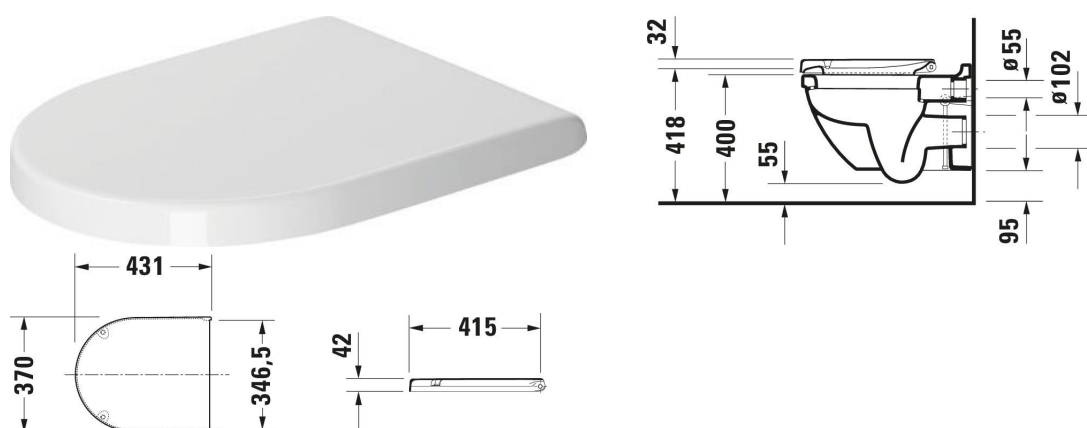

Abattant	Dimension	poids	Numéro de la commande
Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Forme: D-shaped, Blanc brillant, Coloris charnières: Inox, Recouvrant	370x43 mm	2,100 kg	0063890000
Produits assortis			
Cuvette sur pied pour réservoir Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Vertical, Position évacuation: Arrière, En bas, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Action siphonique/siphon, Pour réservoir, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012601
Cuvette sur pied pour réservoir Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal, Position évacuation: Arrière, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Action siphonique/siphon, Pour réservoir, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012609
Cuvette sur pied pour réservoir Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal, Vertical, Position évacuation: Arrière, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Action siphonique/siphon, Pour réservoir, Réglage en longueur, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 660 mm	370 x 660 mm		012809

Starck 3 Abattant # 0063890000

| < 370 mm > |

Cuvette sur pied Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal, Principe rinçage: Ecoulement libre, Pour alimentation indépendante, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 360 x 560 mm	360 x 560 mm	012409
Cuvette suspendue Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	220009
Cuvette suspendue Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond plat, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	220109
Cuvette suspendue Compact Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 480 mm	365 x 480 mm	220209
Cuvette suspendue Confort Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm	365 x 545 mm	221509
Cuvette suspendue Quantité d'eau de rinçage: 6/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm	365 x 545 mm	220609
Cuvette suspendue Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	222509
Cuvette suspendue Compact Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1, 375 x 485 mm	375 x 485 mm	222709
Cuvette suspendue Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Rimless, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	252709

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.