

# Fiche technique


**viega**



**Coude 45° Profipress**  
- embout mâle, jonction à sertir

**équipement**  
Joint EPDM  
**modèle 2426.1**

**article 292 522**

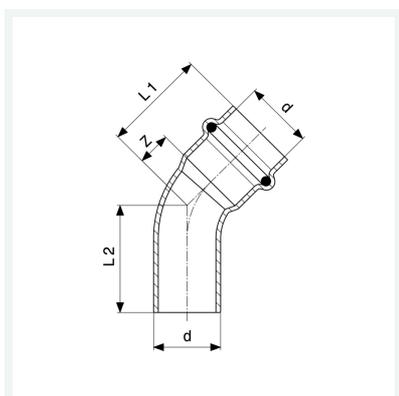

## Caractéristiques

|                                |                        |       |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| Certification VdS              | VdS                    | ✓     |
| Diamètre extérieur du tube     | d                      | 28    |
| Dimension Z                    | Z                      | 12 mm |
| Longueur 1                     | L1                     | 36 mm |
| Longueur 2                     | L2                     | 40 mm |
| Dimension Z (ancienne version) | Z*                     | 14 mm |
| Longueur (ancienne version) 1  | L1*                    | 38 mm |
| Longueur (ancienne version) 2  | L2*                    | 40 mm |
| Poids                          | 89 g                   |       |
| Volume                         | 248,64 cm <sup>3</sup> |       |

# Fiche technique



**Coude 45° Profipress  
modèle 2426.1  
article 292 522**

## Caractéristiques

---

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| Matériau | matériau | cuivre |
|----------|----------|--------|