

**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300 apparent**  
 Finition: **Blanc/Chrome** N° Art.: **13151400**



## Description


### Caractéristiques

- projection 192 mm
- 2 systèmes
- utilisation simultanée de 2 systèmes
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostat : empêche le corps de chauffer, rendant la douche encore plus sûre
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- Fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: verre blanc
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et baignoire
- en cas d'installation sur des raccords S G ¾ existants/classiques, l'adaptateur # 02026000 est nécessaire

## Détails de l'article

Prix HTVA	760,30 €
Prix TTC*	919,96 €

## Technologie

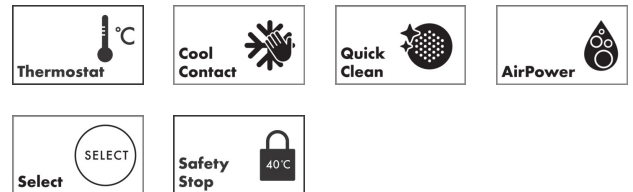

## Certificats / Durabilité



**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300 apparent**  
 Finition: **Blanc/Chrome** N° Art.: **13151400**



Photo du produit



Plan coté


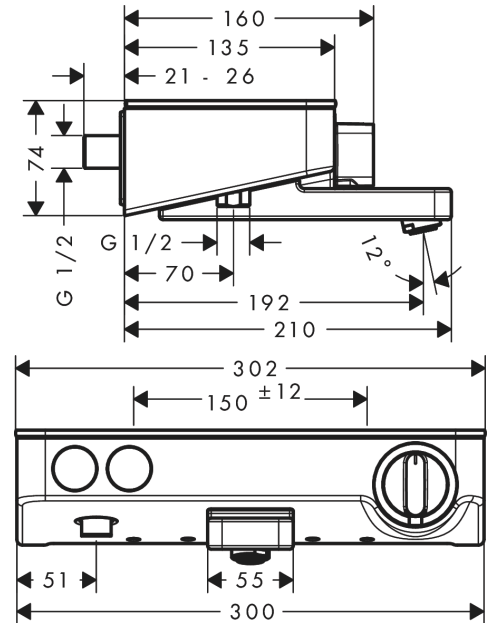


Schéma d'écoulement




**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300 apparent**  
 Finition: **Blanc/Chrome** N° Art.: **13151400**

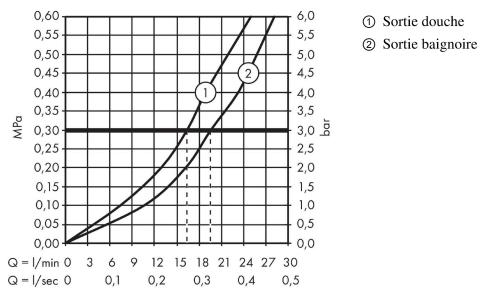

Vue éclatée

Année de construction: >06/13

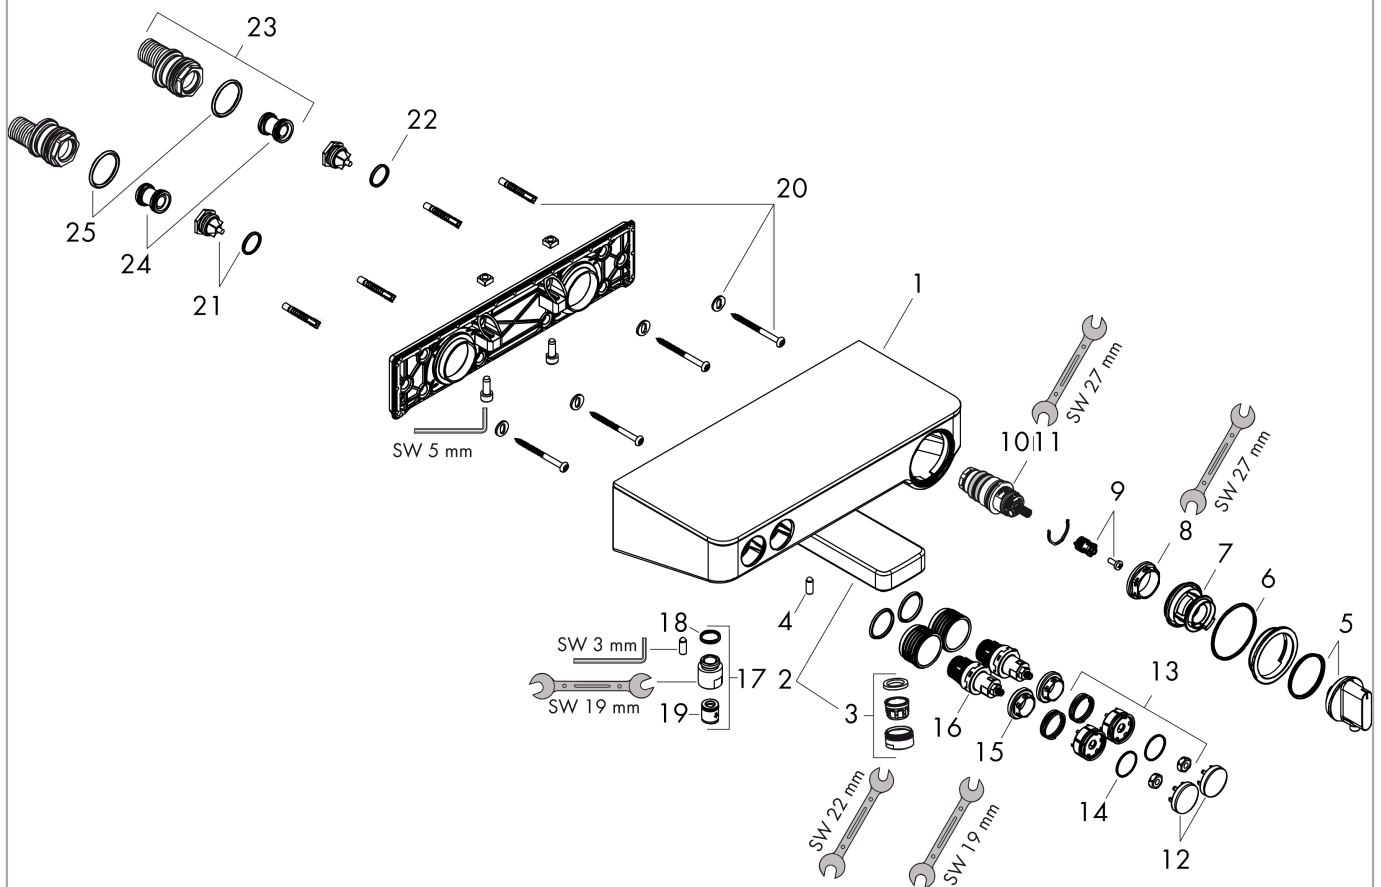

**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300 apparent**  
 Finition: **Blanc/Chrome** N° Art.: **13151400**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/13

Pos.	Description	N° Art.	GP	UE
1	capot enjoliveur	92163400	-	1
2	bec cpl.	92171000	-	1
3	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
4	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1
5	poignée thermostatique	98369000	-	1
6	joint torique 49x2	98412000	-	1
7	bague de butée	98370000	-	1
8	écrou à six pans	98913000	-	1
9	entraîneur + vis	92136000	-	1
10	cartouche thermostatique	98282000	-	1
11	cartouche inversée	92373000	-	1
12	set des symboles	98367000	-	1
13	ressort avec douille	92340000	-	1
14	joint torique 20x1	98140000	-	1
15	écrou à six pans	98368000	-	1
16	mécanisme d'arrêt	95758000	-	1
17	Coude de raccordement	96044000	-	1
18	joint torique 14x2	98129000	-	1
19	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
20	set de fixation	96179000	-	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
22	joint torique 17x2	98199000	-	1
23	set des raccord-S	95772000	-	1
24	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
25	joint torique 29x3	98371000	-	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	-	1
c	mécanisme d'arrêt (spéciale)	92361000	-	1